
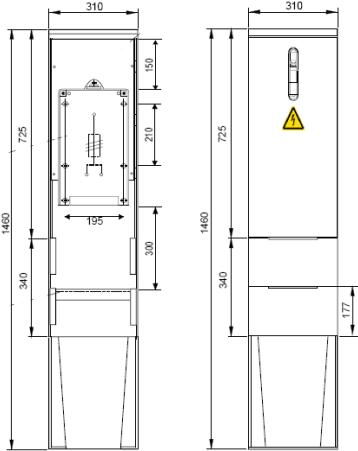
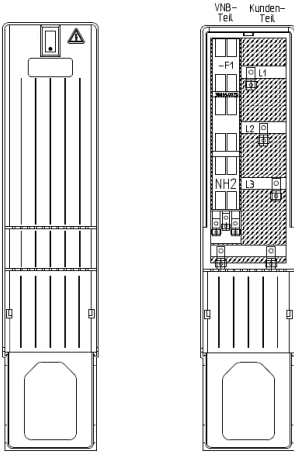
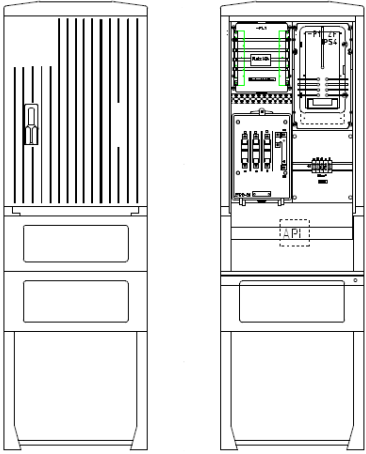
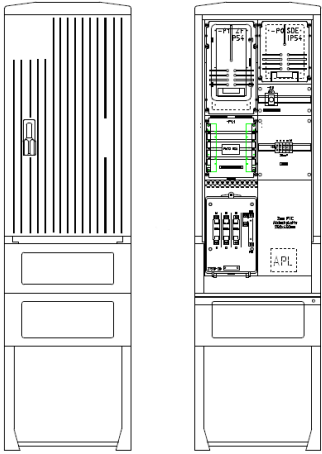
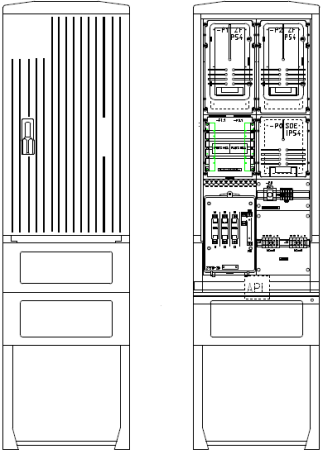
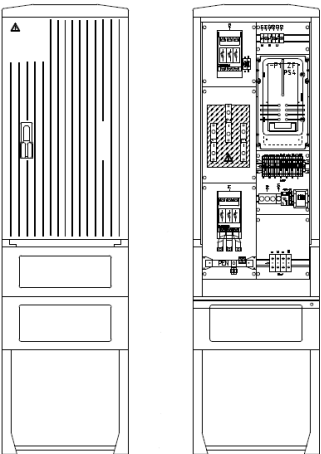
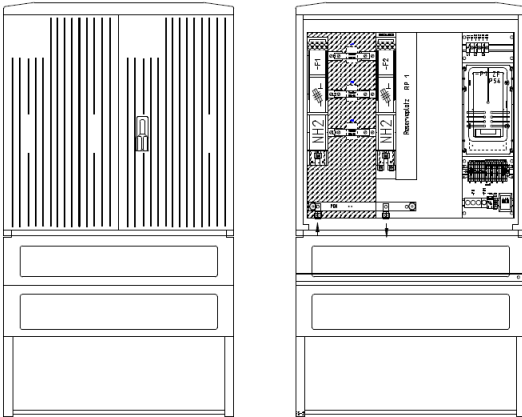


Bezeichnung	Wandeinbaurahmen (1014596)	Hausanschlusssäule 100 A (10097990)	Hausanschlusssäule 250 A (10256044)
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Unterputz-Einbaurahmen für Hausanschlusskasten 1x3xNH00 - Außen-/Innenwand - Liefern 	<ul style="list-style-type: none"> - Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polyester (UV-beständig) - Liefern und Stellen - Hausanschlusskasten (KH00) ist vormontiert, wird mit dem Netzanschluss gesondert berechnet 	<ul style="list-style-type: none"> - Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polyester (UV-beständig) - Sammelschienensystem mit Sicherungsleiste 1xNH2 - Liefern und Stellen
ca. Maße in mm [Höhe x Breite x Tiefe]	540 x 380 x 170 (Maueröffnung erforderlich)	1460 x 310 x 170 (Eingrabbtiefe 520)	1420 x 320 x 234 (Eingrabbtiefe 600)
Abbildungen			

Bezeichnung	Zähleranschluss säule mit 1 Zählerplatz (10256041)	Zähleranschluss säule mit 1 Zählerplatz und SDE-Platz (10256042)	Zähleranschluss säule mit 2 Zählerplätzen und SDE-Platz (10256043)
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> – Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polyester (UV-beständig) – komplett anschlussfertig verdrahtet – 1 Zählerplatz nach DIN 43870 – Montageplatz APL für TK-Netz – 63 A (Dauerstrom 32 A lt. FNN AR 4101) – Doppelschließsystem, 1 Schließung eingebaut – Liefern und Stellen – Hausanschlusskasten (KH00) ist vormontiert, wird mit dem Netzanschluss gesondert berechnet – Selektiver Hauptleitungsschutzschalter gehört nicht zum Leistungsumfang 	<ul style="list-style-type: none"> – Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polyester (UV-beständig) – komplett anschlussfertig verdrahtet – 1 Zählerplatz nach DIN 43870 – 1 SDE-Platz nach DIN 43870 – Montageplatz APL für TK-Netz – 63 A (Dauerstrom 32 A lt. FNN AR 4101) – Doppelschließsystem, 1 Schließung eingebaut – Liefern und Stellen – Hausanschlusskasten (KH00) ist vormontiert, wird mit dem Netzanschluss gesondert berechnet – Selektiver Hauptleitungsschutzschalter gehört nicht zum Leistungsumfang 	<ul style="list-style-type: none"> – Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polyester (UV-beständig) – komplett anschlussfertig verdrahtet – 2 Zählerplätze nach DIN 43870 – 1 SDE-Platz nach DIN 43870 – Montageplatz APL für TK-Netz – 63 A (Dauerstrom 32 A lt. FNN AR 4101) – Doppelschließsystem, 1 Schließung eingebaut – Liefern und Stellen – Hausanschlusskasten (KH00) ist vormontiert, wird mit dem Netzanschluss gesondert berechnet – Selektiver Hauptleitungsschutzschalter gehört nicht zum Leistungsumfang
ca. Maße in mm [Höhe x Breite x Tiefe]	1850 x 590 x 320 (Eingrabetiefe 650)	2100 x 590 x 320 (Eingrabetiefe 650)	2100 x 590 x 320 (Eingrabetiefe 650)
Abbildungen			

Bezeichnung	Zähleranschluss säule mit Wandlermessung (1 kV; 160 A) (10256040)	Zähleranschluss säule mit Wandlermessung (1 kV; 250 A) (10253029)	Weitere Anschluss säulen:
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> – Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polyester (UV-beständig) – komplett anschlussfertig verdrahtet – Anschlussbereich 1x NH00-Sicherunglasttrenner – Wandlerplätze – Abgangsbereich 1x NH00-Sicherunglasttrenner – 1 Zählerplatz – Geregelt Schrankheizung – Dauerstrom 125 A / 160 A; RDF= 0,8 – Doppelschließsystem, 1 Schließung eingebaut – Liefern und Stellen 	<ul style="list-style-type: none"> – Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polyester (UV-beständig) – komplett anschlussfertig verdrahtet – Anschlussbereich 1x NH2-Sicherunglastschaltleiste – Wandlerplätze – Abgangsbereich 1x NH2-Sicherunglastschaltleiste und 1x Reserve – 1 Zählerplatz – Geregelt Schrankheizung – Dauerstrom 200 A/ 250 A; RDF= 0,8 – Doppelschließsystem, 1 Schließung eingebaut – Liefern und Stellen 	<p>Anschluss säulen Bezugskunden</p> <ul style="list-style-type: none"> – Anschluss säule; 1 kV, 630 A, Wandlermessung (10256050) – Anschluss säulen für Straßenbeleuchtung, Ganznacht-halbnacht (10144389) Ganznacht-viertelnacht (10144358) <p>Einspeises äulen Volleinspeisung (VE) und Einspeisung mit Selbstverbrauch (FB/ESV)</p> <ul style="list-style-type: none"> – Anschluss säule WM 1 kV (85 kVA/125 A) NSM (VE 10256051 bzw. FB/ESV 10256049) – Anschluss säule WM 1 kV (bis 200 A) NSM (VE 10256048 bzw. FB/ESV 10256047) – Anschluss säule WM 1 kV (bis 500 A) NSM (VE 10256046 bzw. FB/ESV 10256045)
ca. Maße in mm [Höhe x Breite x Tiefe]	<p style="text-align: center;">2100 x 590 x 320 (Eingrabetiefe 650)</p>	<p style="text-align: center;">2000 x 1150 x 320 (Eingrabetiefe 620)</p>	
Abbildungen			<p>Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH Industriestraße 10 06184 Kabelsketal</p> <p>T 0800 2 884400 E netzdienstleistungen@mitnetz-strom.de I http://www.mitnetz-strom.de</p>